




CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



Pronto
para API

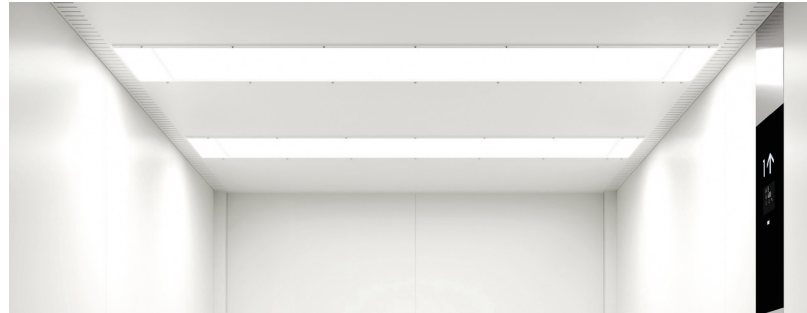

Conectado



Capacidade
Máx.
5.000 kg



Velocidade
Máx.
1m/s



Sustentabilidade



Curso Máx.
40 m



Paradas Máx.
12



Capacidade
Máx. 66
pessoas



Grupo de
Elevadores 4

KONE TRANSYS™ DX


A solução ideal para satisfazer necessidades de carga e tráfego elevados em qualquer tipo de edifício. O KONE TranSys DX é totalmente personalizável e combina fiabilidade e design de alta qualidade.



MATERIAIS E ACESSÓRIOS

PAREDES

AÇO ACETINADO



A À prova de ácido
F Asturia
F2 Asturia
anti-impresão digital

CHAPA DE AÇO




Z Galvanizado, para acabamento local

AÇO TRABALHADO




K Xadrez Escócia (antirriscos)



TS1 Linho Fiandre (antirriscos)

CHAPA PINTADA



P51 Cinza Névoa
P62 Verde Aloe
P63 Branco caxemira

LAMINADO SMART




L243 Cinza Pedra

- anti-impresão digital
- antimicrobiano
- anti-micro riscos

PAVIMENTOS

BORRACHA



RC30 Preto Salpicado
RC31 Cinza Salpicado

PAVIMENTO LOCAL



Z Galvanizado, para acabamento local

MADEIRA MULTICAMADAS COM PROTEÇÃO FENÓLICA



FFP Castanho escuro

ALUMÍNIO




AL Alumínio

AÇO




SS Chapa xadrez



ST Malha romboidal

RODAPE



Acabamento: aço escovado Astúria F, resistente a ácido A

ACABAMENTOS



F Aço escovado Astúria



A Resistente a ácidos


PORTAS

AÇO ESCOVADO




A À prova de ácido
F Astúria
F2 Astúria
anti-impresão digital

AÇO TRABALHADO




K Xadrez Escócia (antirriscos)




TS1 Linho Fiandre (antirriscos)

CHAPA PINTADA



P51 Cinza Névoa




P63 Branco caxemira

CHAPA DE AÇO



Z Galvanizado, para acabamento local

VIDRO



TW1 Cristal

FORROS



LF1
Acabamento: chapa pintada Branco Cashmere P63, aço escovado Astúria F
Iluminação: painel LED
Nota: disponível versão LF1V em conformidade com a norma EN81-71 antivandalismo cat.1 em aço escovado Astúria F



CL96
Acabamento: chapa pintada Branco Cashmere P63, aço escovado Astúria F
Iluminação: barras LED
Nota: disponível versão CL96FFL com alçapão e escada e versão CL96FF apenas com alçapão, ambas em conformidade com a norma EN81-72 anti-incêndio. Disponível versão CL96V em conformidade com a norma EN81-71 antivandalismo cat.1 em aço escovado Astúria F



CL80
Acabamento: chapa pintada Branco Cashmere P63, aço escovado Astúria F
Iluminação: spots LED redondos
Nota: disponível versão CL80FFL com alçapão e escada e versão CL80FF apenas com alçapão, ambas em conformidade com a norma EN81-72 anti-incêndio. Disponível versão CL80V em conformidade com a norma EN81-71 antivandalismo cat.1 em aço escovado Astúria F



CL109
Acabamento: chapa pintada Branco Cashmere P63, aço escovado Astúria F
Iluminação: barras LED

ACABAMENTOS


Chapa pintada Branco Cashmere (P63)

Aço escovado Astúria (F)

CORRIMÕES



HR64
Tubular, terminais arredondados
Acabamentos: aço escovado Astúria F, aço pintado Preto Intenso P70
Em conformidade com a norma antivandalismo EN81-71 cat.1
Nota: disponível versão HR64TR com dois ou três lados arredondados



HR64
Tubular, terminais arredondados
Acabamentos: aço escovado Astúria F, aço pintado Preto Intenso P70
Em conformidade com a norma antivandalismo EN81-71 cat.1
Nota: disponível versão HR64TR com dois ou três lados arredondados

ACABAMENTOS

Aço escovado Astúria (F)

Aço pintado Preto Intenso (P70) antimicrobiano

FAIXAS DE PROTEÇÃO



BR1
Aço anti-riscos Lino Fiandre TS




PR5
Madeira de carvalho Madeira de faia




PR6
Aço escovado Astúria F


ESPELHOS



Largura total
Altura parcial



Largura parcial
Altura parcial



Largura parcial
Altura total
(design exclusivo KONE)

BOTONEIRAS DE CABINA

225



Altura total*
montagem embutida

● Aço escovado
Prata ST4

Display TFT 7"

Capa do display
redonda ou
quadrada

KONE interact 10

225



Altura total*
montagem embutida

● Aço escovado
Prata ST4

● Aço escovado Preto
Manila CB
(anti-impressão digital)

Display TFT 7"

Capa do display
redonda ou
quadrada

KONE interact 20

225



Altura total*
montagem embutida

● Aço escovado
Prata ST4

● Aço escovado Preto
Manila CB
(anti-impressão digital)

Capa do display
redonda ou
quadrada

KSC 733

226



Altura total*
montagem embutida

● Aço escovado
Asturia F


● Aço trabalhado Scacco
Scozia K (anti-riscos)

Display: matriz animada de
pontos na cor âmbar

Montagem: em superfície
(2 mm)

KSC 143

240



Altura total*
montagem embutida

● Aço escovado
Asturia F

● Aço trabalhado Scacco
Scozia K (anti-riscos)

Display: matriz animada de
pontos na cor âmbar

Montagem: em superfície
(2 mm)



1200

KSC 143


**Nota: a altura exata da botoneira depende da altura da cabina e do teto escolhido.

BOTONEIRAS E SINALIZAÇÕES DE PISO

BOTONEIRAS DE PISO

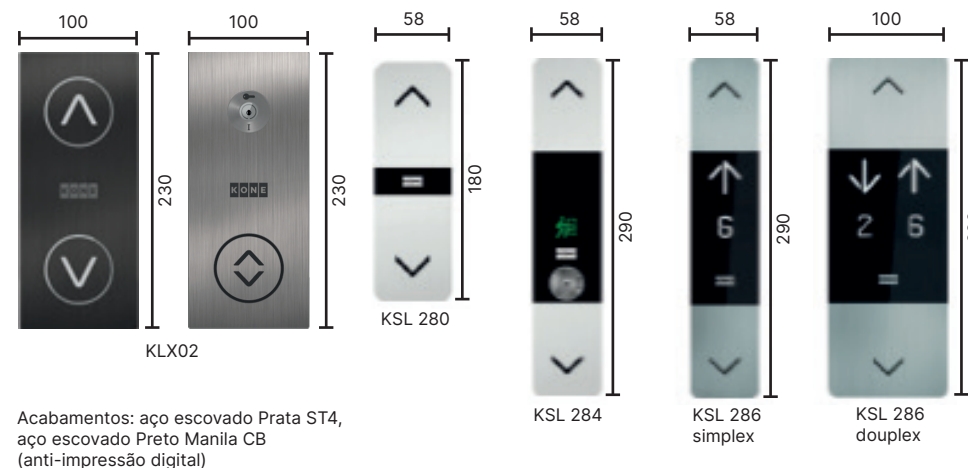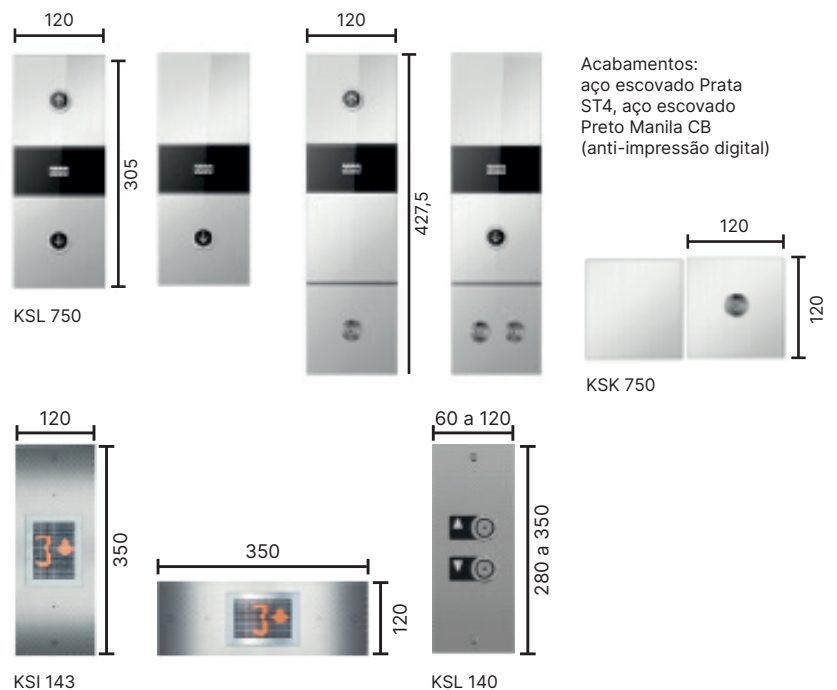

SINALIZAÇÕES DE PISO

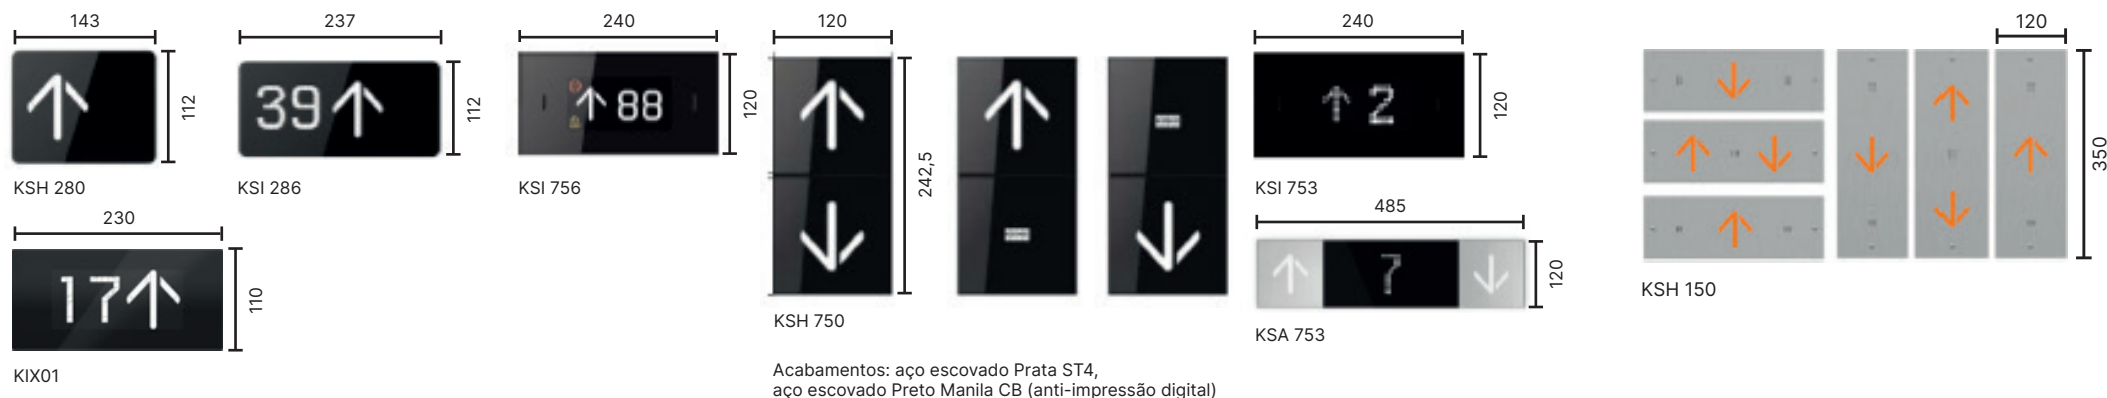



KONE SPA

Via Figino, 41
20016 Pero (MI)
Tel. 02339231

www.kone.pt

A presente publicação é apenas para fins informativos e reservamo-nos o direito de modificar a qualquer momento o design e as especificações do produto. Nenhuma declaração contida nesta publicação deve ser considerada como garantia ou condição, expressa ou implícita, relativamente a qualquer produto, à sua adequação a fins específicos, à sua comercialização, qualidade ou interpretação dos termos de qualquer contrato de compra. Podem existir pequenas diferenças entre as cores reproduzidas na impressão e as cores reais.